



Verneområdestyret
for Skardsfjella og
Hyllingsdalen

Beskrivelse av oppdraget

Tillegg på informasjonspunkt 705 Senteret

Oppsett av et skråstilt skilt for kart og en skiltstolpe

Grunnlag for anbud

Beliggenhet

Prosjektet gjelder oppsett av et skråstilt skilt for kart og en skiltstolpe i tilknytning til eksisterende informasjonspunkt ved 705 Senteret i Ås i Tydal, se blått punkt på kartet under.



Anlegget skal opparbeides i henhold til skisse utarbeidet av Agraff Arkitektur, vedlegg 1. Ca plassering av skråstilt skilt er vist med rød ring på bildet under. Nærmere anvisning av sted avklares ved tilbudsbeferingen.



Arbeidet som skal gjennomføres er:

Graving og fundamentering 1 informasjonstavle i cortenstål

- Skiltet har en knekk med skråstilt flate øverst (999 mm høyt og 520 mm bredt). Med til sammen 6 hull for bolting fast til fundament. Bolter kjøpes inn av tilbyder/entreprenør. Skilt kjøpes inn av oppdragsgiver. Se vedlagt skisse av skiltet, vedlegg 2.
- Fundamentet skal ligge like under ferdig bakkenivå, og slik at foten av tavlene er overdekket med jord/grus. Fundamentet må minst være av samme størrelse som tavlefoten og ca. 30 cm tynn armert betong eller det kan brukes prefabrikerte fundament.




Oppsett av en skiltstolpe i impregnert tre festes / graves ned i bakken slik at ca. 2.5 m stikker opp. Stolpe kjøpes inn av oppdragsgiver. Nærmere anvisning av sted og behov for fundamentering avklares ved tilbudsbeifaringen.






REV.	DATO	UTSENDELSE#	ENDRING#	ENDRINGSNAVN

GENERAL TOLERANCES	
X	NS-EN 1090-2 EXC2 (Klasse 2)
	IMSHS (IMS High Standard)
X	EN ISO 9013-1

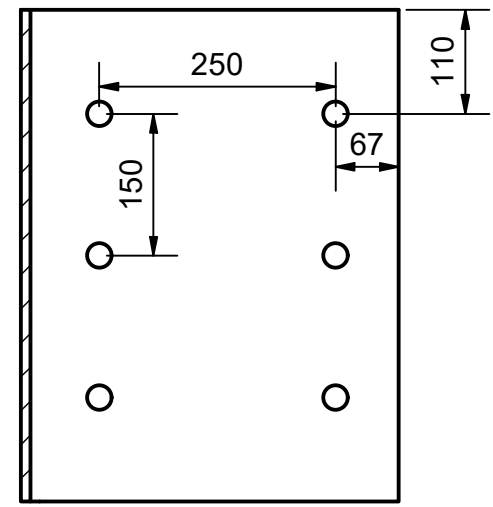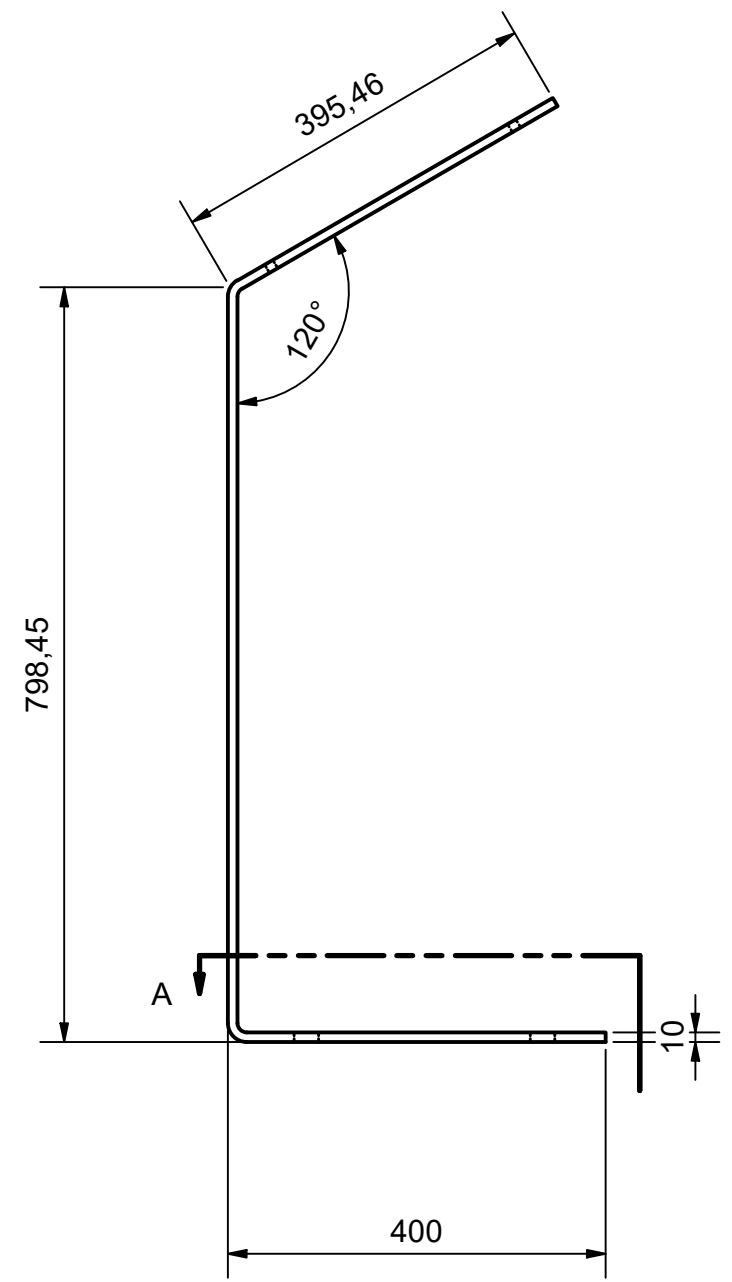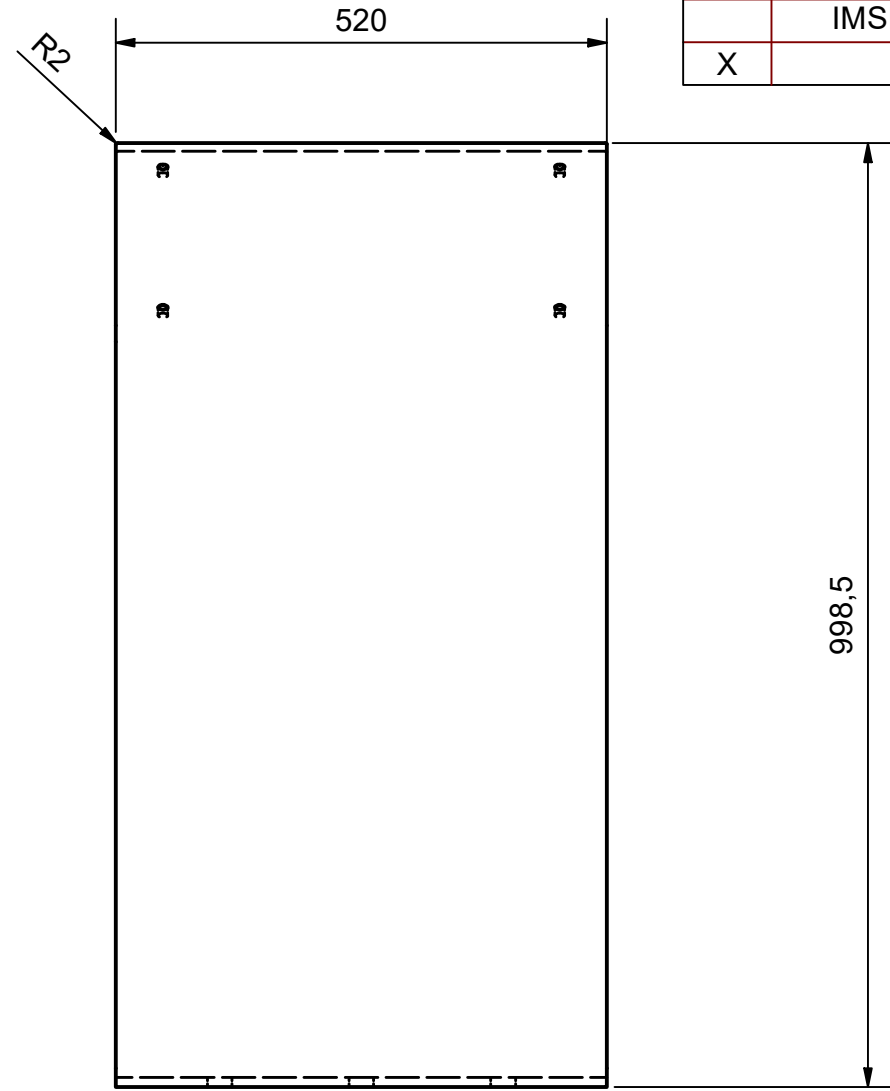

Section A-A
(1:8)

REV	DESCRIPTION	DATE
0		

Date 23.11.2022	Designed by seh	Approved by seh		Sheet/Page no. 1 / 1
Reference				Document no. Nr6_520x1197+400
Title			This drawing is the property of IMS and must not be used without IMS permission.	

